


Topper | Παντελονιέρα

Η παντελονιέρα Top-200P, είναι σχεδιασμένη ώστε να καλύπτει ανάγκες σε:
υπηρεσίες σιδερώματος, καθαριστήρια, πλυντήρια, βιοτεχνίες ενδυμάτων, ξενοδοχειακές
επιχειρήσεις, βιομηχανίες τροφίμων κλπ.

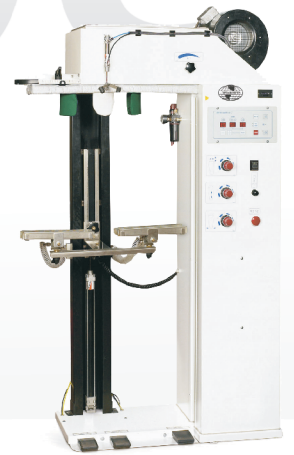

Οικονομία

Η παντελονιέρα Top-200P χάρη στα 9 προεγκατεστημένα προγράμματα, σας εξασφαλίζει τη μέγιστη παραγωγή στον ελάχιστο χρόνο εξοικονομώντας ενέργεια και κάνοντας την εργασία σας άνετη, ξεκούραστη και πιο αποδοτική.



Ευελιξία

Κατάλληλη για το ιδανικό φινίρισμα / φορμάρισμα παντελονιών όλων των μεγεθών (ακόμη και παιδικών), φορεμάτων, επαγγελματικών στολών, νοσοκομειακού ρουχισμού κ.λ.π. Τα πεντάλ λειτουργίας, οι πλευρικοί τεντωτήρες μέσης, το αυτοματοποιημένο σύστημα τεντώματος και το αυτόματο κλείσιμο των ανοξείδωτων clamps, παρέχουν στο χειριστή ελευθερία στα χέρια για τελικές μικροδιορθώσεις.



Απόδοση

Ταχύτερο και άψογο φινίρισμα / φορμάρισμα των ενδυμάτων, λόγω της έκφυσης θερμού αέρα από το σώμα της παντελονιέρας, και των 3 ανεξάρτητων ρυθμιστών πίεσης. Το πλήρως αυτοματοποιημένο menu προγραμμάτων, σας δίνει τη δυνατότητα να ρυθμίσετε το χρόνο και τον τρόπο σιδερώματος μειώνοντας τόσο τα λειτουργικά όσο και τα εργατικά έξοδα ενώ ταυτόχρονα εγγυάται υψηλή απόδοση.



Κατασκευή

Η παντελονιέρα Top 200P φινιρίσματος / φορμαρίσματος με άριστη ποιότητα κατασκευής, εξασφαλίζει μακροχρόνια λειτουργία με τη μέγιστη παραγωγή. Το σώμα της παντελονιέρας είναι ανθεκτικό σε υψηλές θερμοκρασίες, ώστε να αντέχει και στις πιο απαιτητικές συνθήκες εργασίας.



Clamp | Πιάστρα



Κάλυμα polyester
παντελονιέρας.



Βούρτα ατμού.
Για κάθετο σιδέρωμα.



Ανταλλακτικά
για πρέσες

Μοντέλο	MP3000
Μοτέρ έκφυσης	2.250 W. (3hp)
Χωρητικότητα Boiler	12,0 lt.
Ισχύς Boiler	12,0 Kw.
Παραγωγή ατμού Κατανάλωση	20 - 30 Kg/ h.
Πίεση λειτουργίας	
Ατμός	4 - 8 bar
Αέρας	6 bar
Παροχή νερού ατμού	½"
Εξαγωγή	½"
Καθαρό βάρος	200 kg.
Διαστάσεις (Π x Β x Υ)	1600 x 1400 x 1650 mm.
Ηλεκτρικές προδιαγραφές	400/50-60/3