



Νέα τεχνολογία

Επαναστατική τεχνολογία εξισορρόπησης.
Κατανέμει συμμετρικά το φορτίο για
αδιάκοπη λειτουργία πλυσίματος.

Υψηλή απόδοση

Η ταχύτητα περιστροφής στα 400 G-Force
που ξεπερνά τις 1.100 στροφές, μεγιστοποιεί
την απομάκρυνση της υγρασίας εξασφαλίζοντας
τη μείωση στο χρόνο στεγνώματος.

Οικονομία

Ελεγχόμενος χρόνος πλύσης, επίπεδα νερού,
και κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος μειώνουν
δραστικά το κόστος λειτουργίας.



Speed Queen

Build Better to Last Longer

Soap Dispenser

Ο νέος σχεδιασμός της σαπυνοθήκης επιτρέπει να προσθέτετε έως τέσσερα απορρυπαντικά πλυντηρίου κατά την έναρξη του κύκλου, οπότε το μηχάνημα εναλλάσσει αυτόματα τα χημικά έως και το μαλακτικό.



Easy Open

Στα μοντέλα SY της Speed Queen έχει επανασχεδιαστεί η λαβή ανοίγματος της πόρτας από υλικό καουτσούκ ειδικής σύνθεσης. Η λαβή, το άνοιγμα, το κλείσιμο, η ανθεκτική κατασκευή σε συνδυασμό με ένα στιβαρό και αξιόπιστο κλείσιμο της πόρτας, εξασφαλίζει αξιόπιστη λειτουργία χωρίς προβλήματα για χρόνια.



Door Opening

Η μεγάλη περίμετρος της πόρτας διασφαλίζει την ευκολία στη φόρτωση και εκφόρτωση. Η ανοξείδωτη κατασκευή της επιτρέπει τη συγκράτηση νερού στο εσωτερικό του μηχανήματος όπου ανήκει. Η ασφαλής γυάλινη πόρτα με την κλειδαριά, επιτρέπει στους χειριστές ορατότητα κατά τη διάρκεια του πλυσίματος.

Your Water Guardian

Η απρόσκοπτη λειτουργία του πλυντηρίου βασίζεται στο νερό, οπότε και θα πρέπει να υπάρχει έλεγχος στη βαλβίδα αποστράγγισης για να μην υπάρχει απώλεια νερού. Η Speed Queen εξοπλίζει τα μοντέλα SY, με ένα προηγμένο σύστημα ανίχνευσης διαρροής νερού το οποίο λειτουργεί σαν *Επιτηρητής* όπου παρακολουθεί συνεχώς το δίκτυο αποστράγγισης του πλυντηρίου καθ' όλη τη διάρκεια της πλύσης. Εάν εντοπιστεί διαρροή, ο χειριστής θα λάβει σχετική ενημέρωση σφάλματος στην οθόνη του πλυντηρίου, για περαιτέρω επίλυση του προβλήματος.



Low Water Usage

Το νερό είναι ένας πολύτιμος πόρος και όλα τα μοντέλα SY της Speed Queen έχουν σχεδιαστεί για να περιορίσουν τη χρήση του. Με τον επεξεργαστή QED, οι χειριστές μπορούν να προσαρμόσουν τα επίπεδα του νερού σε κάθε κύκλο πλύσης.

Wet Cleaning System

Το συγκριτικό πλεονέκτημα της Speed Queen στα μοντέλα SY, είναι ο κινητήρας ελεγχόμενης συχνότητας. Ο κινητήρας ελέγχεται από ένα εσωτερικό υπολογιστή με λογισμικό πρόγραμμα πλύσης επιτυγχάνοντας τη βέλτιστη διαμόρφωση της στάθμης του νερού, χρόνου κύκλου, βαθμό ανάδευσης, θερμοκρασίας τα οποία οδηγούν σε άριστα καθαριστικά αποτελέσματα για κάθε πλύση. Ο στόχος είναι να ελαχιστοποιήσει την ανάδευση του ιματισμού, παρέχοντας αρκετή κίνηση για την αποτελεσματική δυνατότητα καθαρισμού ελέγχοντας την επιτάχυνση και την επιβράδυνση της περιστροφής του τυμπάνου, εξασφαλίζοντας ένα εξαιρετικά απαλό πλύσιμο. Με επιπλέον διαδικασίες επιτρέπεται η χρήση περιορισμένων ποσοτήτων νερού. Το σύστημα ελέγχου του υπολογιστή λειτουργεί επίσης ένα εξωτερικό σύστημα ψεκασμού απορρυπαντικού όπου παρέχεται μία ακριβής ποσότητα του.

Heavy-Duty Bearings and Trunnion Assembly

Τα ρουλεμάν είναι ίσως το πιο σημαντικό μέρος σε ένα πλυντήριο. Για αυτό και η Speed Queen δίνει την απόλυτη προστασία στα ρουλεμάν με ένα τριπλό χείλος στεγανοποίησης και κουζινέτο βαρέως τύπου από ανοξείδωτο χάλυβα.



DEDICATED TO THE BUSINESS OF LAUNDRY

Πλυντήρια Υψηλών Στροφών

Τα πλυντοστυπτήρια SY της Speed Queen που διαθέτει η εταιρία μας, προσφέρουν μια εναλλακτική λύση για εξειδικευμένες εφαρμογές, καθώς δεν απαιτούν ειδική στερέωση στο έδαφος (πάκτωση) λόγω της καινοτόμου κατασκευής τους.

Διαθέτουν ανάρτηση βαρέως τύπου, απορροφώντας κάθε είδους κραδασμό. Υπάρχει δυνατότητα για ένα επιπλέον σύστημα ζύγισης το οποίο επιτρέπει στο χειριστή να βλέπει στην οθόνη του υπολογιστή, το ακριβές φορτίο πλύσης, προκειμένου να μην υπερβαίνει τη χωρητικότητά του. (προαιρετικό)

Το ισχυρό inverter του πλυντηρίου, προσφέρει χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, υψηλή ταχύτητα περιστροφής, χαμηλό θόρυβο και λιγότερο ασύμμετρα φορτία.

Τα επαγγελματικά πλυντήρια, υψηλών στροφών της Speed Queen, διαθέτουν μοντέρνο, κομψό και ελκυστικό σχεδιασμό.

ΣΤΥΨΙΜΟ ΣΕ ΥΨΗΛΕΣ ΣΤΡΟΦΕΣ

Η δύναμη περιστροφής στα 400G', μειώνει δραστικά το χρόνο στεγνώματος.

INVERTER DRIVE

Διαχειρίζεται κατάλληλα όλους τους τύπους υφασμάτων, διασφαλίζοντας παράλληλα την μέγιστη φροντίδα του ματιισμού.

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι τόσο η καμπίνα όσο και ο εσωτερικός και εξωτερικός κάδος.



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΣΑΠΟΥΝΟΘΗΚΗ

Διαθέτει 4 θέσεις για υγρό απορρυπαντικό ή σκόνη. Απλή χρήση με άμεση πρόσβαση

ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΡΤΑ ΦΟΡΤΩΣΗΣ

Άμεση πρόσβαση για εύκολη φορτοεκφόρτωση

ΕΥΚΟΛΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Απλή & γρήγορη εγκατάσταση. Δεν απαιτείται πάκτωση στο έδαφος

QED CONTROL

Ο πίνακας ελέγχου QED, του πλυντηρίου είναι εύκολος στο χειρισμό του, με 60 ευέλικτα προγράμματα για τη πλύση όλων των ειδών ματιισμού όπως: σεντόνια, πετσέτες, μπουρνούζια, παπλώματα τραπεζομάντηλα ή ρουχισμό, επιτυγχάνοντας άριστο καθαριστικό αποτέλεσμα.

Ο χρήστης εύκολα μπορεί να παρακολουθήσει την ροή κάθε φάσης του κύκλου πλύσης, με δυνατότητα τροποποίησης των παραμέτρων ανά πάσα στιγμή ελέγχοντας τη μέγιστη αποδοτικότητα.




Speed Queen




Διαστάσεις & προδιαγραφές


| Τύπος | | SY20 | SY25 | SY30 | SY40 | SY55 | SY70 |
|---------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Χωρητικότητα | kg. cu.ft/lt. | 9 2.6/75 | 11 3.7/105 | 14 4.8/135 | 18 6.4/180 | 25 8.5/240 | 31 9.9/280 |
| Προγράμματα / Control | | 99 / QED Δυνατότητες επιλογών - προγραμματισμού: Πρόπλυση, κυρίως πλύσης, αριθμό ξεβγαλιμάτων, Θερμοκρασία, χρόνος πλύσης, μούλιασμα, χρονοκαθυτέρηση | | | | | |
| Πλαίσιο | Χρώμα | Ανοξείδωτο ατσάλι | | | | | |
| Ταχύτητα στύψιματος | RPM/G factor | 1165 / 400 | 1075 / 400 | 1075 / 400 | 980 / 400 | 980 / 400 | 915 / 350 |
| Ισχύς μοτέρ (Inverter) | HP / kW | 1,00 / 0,75 | 1,48 / 1,10 | 2,01 / 1,50 | 2,95 / 2,20 | 4,02 / 3,00 | 4,02 / 3,00 |
| Ισχύς ηλεκτρικών αντιστάσεων | kW | 6 | 6 | 9 | 12 | 18 | 22 |
| Παροχές νερού / ατμού | mm / in | Ζεστού (19) 3/4 & Κρύου (19) 3/4 / 1-8 bar 3/4" | | | | | |
| Εξαγωγή | mm | 3" (75) ελεύθερας ροής | | | | | |
| Ηλεκτρική παροχή | volts | 230/50-60/1 400/50-60/3 - 440/50-60/3 | | | | | |
| Διαστάσεις (Π x Β x Υ) | mm | 710x790x1115 | 795x795x1225 | 795x795x1225 | 970x970x1410 | 970x1105x1410 | 970x1105x1410 |
| Διαστάσεις κιβωτίου (Π x Β x Υ) | mm | 750x840x1245 | 835x985x1345 | 835x985x1345 | 1025x1015x1550 | 1025x1150x1550 | 1025x1225x1550 |
| Καθαρό βάρος | kg | 185 | 210 | 255 | 380 | 430 | 495 |
| Μεικτό βάρος | kg | 200 | 235 | 275 | 395 | 450 | 515 |

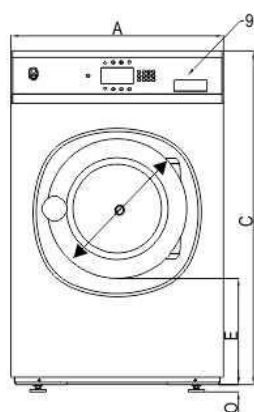

Μπροστινή πλευρά

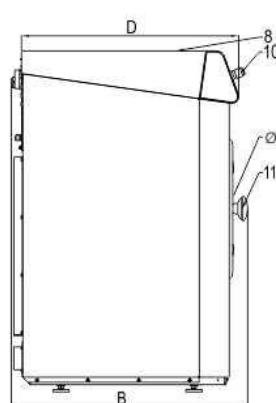

Αριστερή πλευρά

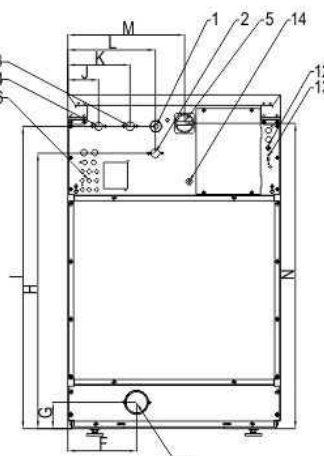

Πίσω πλευρά

- 1 Ηλεκτρική Παροχή
- 2 Ζεστό νερό
- 3 Κρύο νερό (σκληρό)
- 4 Κρύο νερό (μαλακό)
- 5 Κεντρικός διακόπτης
- 6 Σύνδεση υγρών απορ/κων
- 7 Αποχέτευση
- 8 Σαπουνοθήκη
- 9 Control
- 10 Γενικός διακόπτης λειτουργίας
- 11 Ανοιγμα πόρτας Ø 330-460mm
- 12 Ασφάλειες
- 13 USB θύρα
- 14 Ηλεκτρική σύνδεση αντλιών (περισταλτικών) απορρυπαντικού.

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | Ø |
|------|--------|-------|------|------|-----|-----|-------|------|--------|-------|-----|-----|-----|------|----|-----|
| SY20 | 710 | 790 | 1115 | 726 | 349 | 230 | 88 | 920 | 1010 | 113 | 218 | 293 | 390 | 1020 | 24 | 330 |
| SY25 | 795 | 795 | 1225 | 761 | 342 | 230 | 88 | 1030 | 1120 | 103 | 208 | 293 | 475 | 1130 | 24 | 410 |
| SY30 | 795 | 945 | 1225 | 911 | 342 | 230 | 88 | 1030 | 1120 | 103 | 208 | 293 | 475 | 1130 | 24 | 410 |
| SY40 | 970 | 970 | 1410 | 906 | 477 | 270 | 108,5 | 1215 | 1297,5 | 102,5 | 208 | 293 | 610 | 1315 | 24 | 460 |
| SY55 | 970 | 1105 | 1410 | 1041 | 477 | 270 | 108,5 | 1215 | 1297,5 | 102,5 | 208 | 293 | 610 | 1315 | 24 | 460 |
| SY70 | 970 | 1185 | 1410 | 1116 | 477 | 270 | 108,5 | 1215 | 1305 | 102,5 | 208 | 293 | 610 | 1315 | 24 | 460 |
| | Πλάτος | Βάθος | Ύψος | | | | | | | | | | | | | |

Speed Queen.

