Speed Queen

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ

SX

Πλυντοστυπτήρια

SX18 - SX25 - SX30 - SX33 - SX35 - SX40 - SX55 - SX75

(στα οποία δεν απαιτείται πάκτωση)

01

Ανάρτηση

- Βαρέως τύπου ελατήρια και αμορτισέρ σε μελετημένα σημεία αποτελούν ένα ολοκληρωμένο σύστημα ανάρτησης ώστε να απορροφούνται οι κραδασμοί
- Δεν απαιτούνται ειδικές βάσεις
- Στρατηγικά τοποθετημένο κέντρο βάρους σε τέτοιο σημείο ώστε να μειώνεται η άσκηση δύναμης πάνω στο πλυντήριο και αυτή να μεταφέρεται στο δάπεδο

02

Υψηλής τεχνολογίας σύστημα κίνησης

- Ευελιξία και μείωση των λειτουργικών εξόδων
- Ποικιλία ταχυτήτων στυψίματος ανάλογα με το βάρος του ιματισμού
- Αποδοτικότερη λειτουργία του μοτέρ

03

Παροχές υγρού απορρυπαντικού

- Εύκολη σύνδεση με κεντρικό σύστημα παροχής υγρού απορρυπαντικού με 6 διαφορετικές παροχές
- Τα απορρυπαντικά αναμειγνύονται άψογα και με ασφάλεια με το νερό προτού έρθουν σε επαφή με τα ρούχα

04

Βαρέως τύπου ρουλεμάν και στεγανοποιητικά μέρη

- Βαρέως τύπου ρουλεμάν ακριβείας
- Μόνιμη λίπανση για λειτουργία χωρίς προβλήματα
- Διπλές τσιμούχες απομονώνουν τα ρουλεμάν από την επαφή τους με το νερό και τα χημικά

05

P Control: Εύχρηστος και προηγμένος ηλεκτρονικός υπολογιστής

- 99 προγράμματα πλύσης (τα 57 εργοστασιακά προγραμματισμένα)
- Ευανάγνωστη οθόνη που επιτρέπει στον χειριστή να λαμβάνει πληροφορίες της πλύσης κατά την διάρκεια λειτουργίας του πλυντηρίου
- Δυνατότητα σύνδεσης με ηλεκτρονικό υπολογιστή
- Δυνατότητα ελέγχου των συνολικών κύκλων και ωρών πλύσεων,ιδανικό για τον σωστό και ομαλό προγραμματισμό της συντήρησης του μηχανήματος
- Επιλογή
  - Δυνατότητα ολονύχτιου μουλιάσματος ώστε να αφαιρεθούν και οι πλέον δύσκολοι λεκέδες
  - Δυνατότητα προγραμματισμού της θερμοκρασίας νερού σε όλα τα στάδια της πλύσης
  - Δυνατότητα cool-down για πλήρη έλεγχο της θερμοκρασίας του νερού

Στύψιμο υψηλής ταχύτητας

- ΄Οσο μεγαλύτερη είναι η δύναμη G κατά τη διάρκεια του στυψίματος, τόσο μικρότερη είναι και η ποσότητα νερού που κατακρατείται στα ρούχα που πλένονται
- Μια μεγαλύτερη δύναμη G θα μειώσει την κατανάλωση ρεύματος ή αερίου κατά την διάρκεια του στεγνώματος
  - Μείωση χρόνου στεγνώματος και σιδερώματος
  - Αύξηση του χρόνου ζωής του ιματισμού
  - extended linen life
- Το υψηλής ταχύτητας στύψιμο μπορεί να εκμηδενίσει τον χρόνο προετοιμασίας που χρειάζονται τα ρούχα πριν σιδερωθούν
  - Ενεργειακή εξοικονόμηση
  - Αύξηση της παραγωγής

Υπόλοιπο υγρασίας μετά το στύψιμο (% νερό)

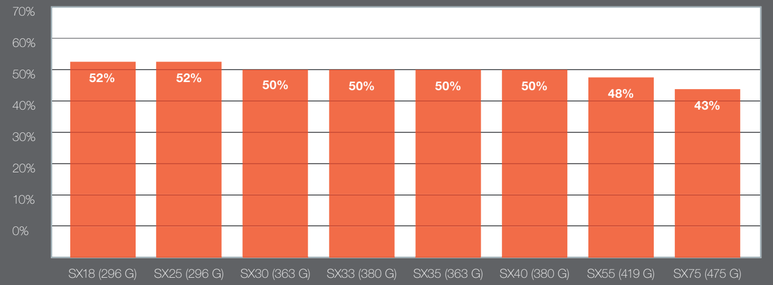

΄Ελεγχος που έγινε μετά από πλύση φορτίου 30 κιλών (100 % βαμβάκι)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

		SX18	SX25	SX30	SX33	SX35	SX40	SX55	SX75
Χωρητικότητα 1/9	(kg)	8,1	10,5	14,6	16,1	18,3	20,1	26	33,7
Χωρητικότητα 1/10	(kg)	7,3	9,5	13,2	14,5	16,5	18,1	23,4	30,4
Διάμετρος κάδου	(mm)	530	530	650	680	650	680	750	850
Βάθος κάδου	(mm)	330	440	400	400	500	500	530	537
΄Ογκος κάδου	(l)	73	95	132	145	165	181	234	304
Διάμετρος ανοίγματος πόρτας	(mm)	300	300	300	400	300	400	400	400
΄Υψος κάτω από την πόρτα	(mm)	279	279	375	470	395	470	533	567
Ταχύτητα πλύσης	(rpm)	10 – 50	10 – 50	10 – 50	10 – 50	10 – 50	10 – 50	10 – 50	10 – 50
Ταχύτητα στυψίματος	(rpm)	500 – 1000	500 – 1000	500 – 1000	250 – 1000	250 – 1000	250 – 1000	250 – 1000	250 – 1000
Δύναμη G		296	296	363	380	363	380	419	475
Ισχύς κινητήρα	(W)	750	750	1500	2200	1500	2200	3000	4000
Παροχή νερού	(inch)	¾	¾	¾	¾	¾	¾	¾	¾
Παροχές νερού		3	3	3	3	3	3	3	3
Διάμετρος αποχέτευσης	(inch / mm)	2 / 50	2 / 50	2 / 50	2 / 50	2 / 50	2 / 50	3 / 75	3 / 75
Σύνδεση ατμού (inch)		3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	½	½
Διαστάσεις (mm)	H	1038	1038	1202	1348	1202	1348	1500	1530
	W	660	660	780	780	780	780	900	1060
	D	727	827	816	753	916	753	985	985
Διαστάσεις συσκευασίας (mm) Υ Π Β	H	1170	1170	1350	1500	1350	1500	1700	1740
	W	730	730	850	850	850	850	970	1120
	D	840	950	950	950	1020	1020	1100	1260
Βάρος (kg)	καθαρό	211	236	325	363	358	391	534	731
	Μεικτό	233	258	355	383	388	418	584	781

Τάση/Hz/Ηλεκτρικό φορτίο		SX18			SX25			SX30			SX33			SX35			SX40			SX55			SX75		
		230V 50-60Hz 1 AC	230V 50-60Hz 3 AC	400V 50-60Hz 3 AC	230V 50-60Hz 1 AC	230V 50-60Hz 3 AC	400V 50-60Hz 3 AC	230V 50-60Hz 1 AC	230V 50-60Hz 3 AC	400V 50-60Hz 3 AC	230V 50-60Hz 1 AC	230V 50-60Hz 3 AC	400V 50-60Hz 3 AC	230V 50-60Hz 1 AC	230V 50-60Hz 3 AC	400V 50-60Hz 3 AC	230V 50-60Hz 1 AC	230V 50-60Hz 3 AC	400V 50-60Hz 3 AC	230V 50-60Hz 1 AC	230V 50-60Hz 3 AC	400V 50-60Hz 3 AC	230V 50-60Hz 1 AC	230V 50-60Hz 3 AC	400V 50-60Hz 3 AC
Τροφοδοσία από λέβητα		16 A	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A	20 A	20 A	20 A	16 A	16 A	16 A	20 A	20 A	20 A	32 A	32 A	32 A		32 A	32 A
Ατμού		16 A	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A	20 A	20 A	20 A	16 A	16 A	16 A	20 A	20 A	20 A	32 A	32 A	32 A		32 A	32 A
Ηλεκτρικό	4,2 kW		16 A	16 A		16 A	16 A																		
Ηλεκτρικό	6 kW		16 A	16 A		16 A	16 A																		
Ηλεκτρικό	9 kW		25 A	16 A		25 A	16 A																		
Ηλεκτρικό	12 kW					40 A	20 A		40 A	20 A		63 A	40 A		40 A	20 A		63 A	40 A		63 A	50 A			
Ηλεκτρικό	15 kW								50 A	25 A		63 A	50 A		50 A	25 A		63 A	50 A		70 A	50 A			
Ηλεκτρικό	18 kW								50 A	32 A		70 A	50 A		50 A	32 A		70 A	50 A		80 A	63 A		80 A	63 A
Ηλεκτρικό	21 kW									40 A			63 A			40 A			63 A			63 A			63 A
Ηλεκτρικό	24 kW									40 A			63 A			40 A			63 A			70 A			70 A
Ηλεκτρικό	30 kW																								80 A

Speed Queen®
Alliance Laundry Systems

Alliance International bvba
Nieuwstraat 146
B-8560 Wevelgem
Belgium

T +32 56 41 20 54
F +32 56 41 86 74
M info@alliancels.eu

MIX
Paper from responsible sources
FSC® C016716
FSC www.fsc.org

Λόγω της συνεχούς βελτίωσης των προϊόντων ,ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Για αναλυτικότερες τεχνικές πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.speedqueen.com